

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

Commessa : 02725
Riferimento prove materiali: GEO 3925
Data: 16/04/2025

Rapporto di prova: 23883
Data: 19/05/2025
Rev.: 2 28/05/2025

Campione: conglomerato bituminoso tipo Binder 70/100.

Data fine prova : 21/04/2025

CONTENUTO DI LEGANTE SOLUBILE

Prova in accordo con: UNI EN 12697-1

	Unità di misura	Valore			
Massa cestello	[g]	171,5			
Massa cestello + campione bituminoso	[g]	2278,3			
Massa cestello + aggregati	[g]	2118,9			
Massa cilindro centrifuga	[g]	296,2			
Massa cilindro centrifuga + filler	[g]	355,8			
Massa netto filler	[g]	59,6			
Massa del legante bituminoso	[g]	99,8			
Massa netto aggregati nella miscela	[g]	2007,0			
Legante sull'aggregato	[%]	5,00	Limite di CSA		
Legante sulla miscela	[%]	4,70	4,1	÷	5,5

Apparecchiatura: gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura.

Il laboratorio fornirà a richiesta le informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

Lo Sperimentatore
Dott. Riccardo Lucchi

Il Direttore del laboratorio
Dott. Umberto Leone

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

Commessa : 02725
Riferimento prove materiali: GEO 3925
Data: 16/04/2025

Rapporto di prova: 23883
Data: 19/05/2025
Rev.: 2 28/05/2025


Campione: conglomerato bituminoso tipo Binder 70/100.

Data fine prova : 21/04/2025

DETERMINAZIONE DELLA GRANULOMETRIA

Prova in accordo con: UNI EN 12697-2

Apertura Stacci [mm]	Massa trattenuta [g]	Massa trattenuta [g]	Cumulative dei trattenuti [%]	Cumulative dei passanti [%]	Fuso inferiore [%]	Fuso superiore [%]
0	0,0	0,0	0,0	100,0	0	0
0	0,0	0,0	0,0	100,0	0	0
0	0,0	0,0	0,0	100,0	0	0
0	0,0	0,0	0,0	100,0	0	0
0	0,0	0,0	0,0	100,0	0	0
20	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
16	128,6	6,4	6,4	93,6	90	100
12,5	173,4	8,6	15,0	85,0	66	86
8	434,3	21,6	36,7	63,3	52	72
4	312,4	15,6	52,3	47,7	34	54
2	291,6	14,5	66,8	33,2	25	40
0,500	354,2	17,6	84,4	15,6	10	22
0,250	95,2	4,7	89,2	10,8	6	16
0,063	120,0	6,0	95,2	4,8	4	8
Fondo	97,3	4,8	100,0			

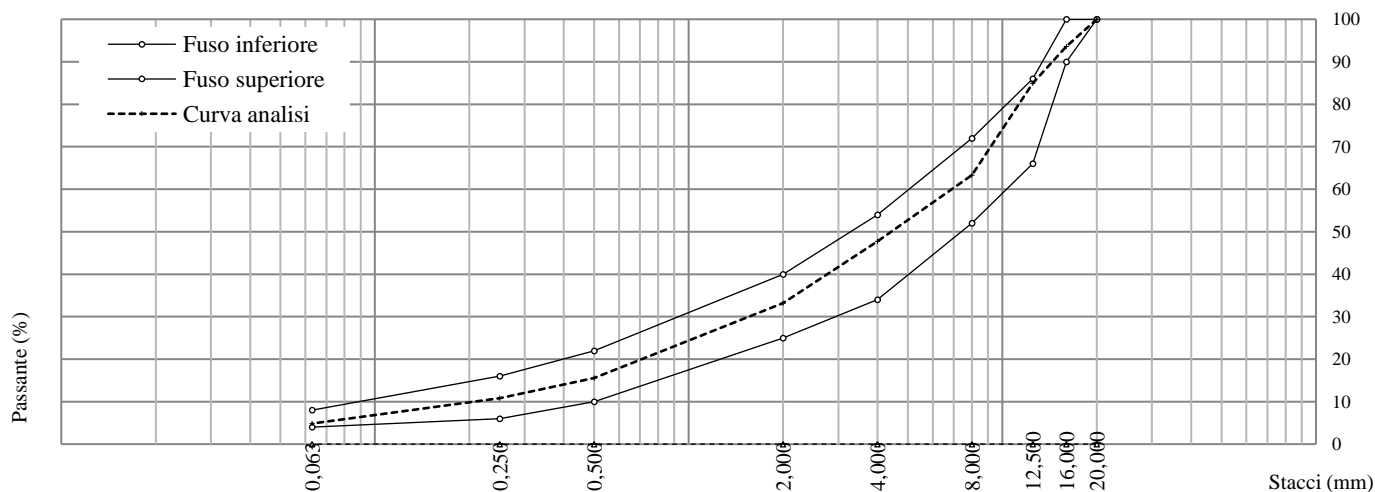

Apparecchiatura: gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura.

Il laboratorio fornirà a richiesta le informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

Lo Sperimentatore
Dott. Riccardo Lucchi

Il Direttore del laboratorio
Dott. Umberto Leone

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

Commessa : 02725
Riferimento prove materiali: GEO 3925
Data: 16/04/2025

Rapporto di prova: 23883
Data: 19/05/2025
Rev.: 2 28/05/2025

Campione: conglomerato bituminoso tipo Binder 70/100.

Data fine prova : 22/04/2025

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA

Prova in accordo con: UNI EN 1097-6

	Unità di misura	Valore
Frazione passante al 4 mm	[%]	47,7
Frazione trattenuta al 4 mm	[%]	52,3

	Unità di misura	Valore
Frazione granulometrica 4/31,5 mm		
Massa aggregato	[g]	408,7
Massa picnometro + H ₂ O	[g]	1889,6
Massa picnometro + H ₂ O + aggregato	[g]	2143,5
Temperatura	[°C]	20,0
γ_w	[Mg/m ³]	0,99820
Massa volumica apparente	[Mg/m ³]	2,635

	Unità di misura	Valore
Frazione granulometrica 0,063/4 mm		
Massa aggregato	[g]	406,7
Massa picnometro + H ₂ O	[g]	1847,3
Massa picnometro + H ₂ O + aggregato	[g]	2111,9
Temperatura	[°C]	20,0
γ_w	[Mg/m ³]	0,99820
Massa volumica apparente	[Mg/m ³]	2,857

	Unità di misura	Valore
Massa volumica apparente aggregati	[Mg/m ³]	2,741

	Unità di misura	Valore
Filler		
Massa aggregato	[g]	120,5
Massa picnometro + H ₂ O	[g]	456,3
Massa picnometro + H ₂ O + filler	[g]	533,4
Temperatura	[°C]	20,0
γ_w	[Mg/m ³]	0,99820
Massa volumica apparente	[Mg/m ³]	2,769

Apparecchiatura: gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura.

Il laboratorio fornirà a richiesta le informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

Lo Sperimentatore

Dott. Riccardo Lucchi

Il Direttore del laboratorio

Dott. Umberto Leone

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

<i>Commessa :</i>	02725	<i>Rapporto di prova:</i>	23883
<i>Riferimento prove materiali:</i>	GEO 3925	<i>Data:</i>	19/05/2025
<i>Data:</i>	16/04/2025	<i>Rev.: 2</i>	28/05/2025

Campione: conglomerato bituminoso tipo Binder 70/100.

Data fine prova : 22/04/2025

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI DI PROVINI BITUMINOSI

Prova in accordo con: UNI EN 12697-31 - UNI EN 12697-5 - UNI EN 12697-6 - UNI EN 12697-8

Parametri miscela	Unità di misura	Valore
Gsb	[kg/m ³]	2743
Gse	[kg/m ³]	2741
Gs,bitume	[kg/m ³]	1030
Pb	[%]	4,70
Ps	[%]	95,3
Gmm	[kg/m ³]	2543

Parametri provino	Unità di misura	Valore
T. di costipamento	[°C]	164,8
Giri	[°n]	180
Angolo di rot.	[mrad]	1,25 ± 0,02
Velocità di rot.	[rpm]	30,0
Pressione verticale	[KPa]	600
Temp. di prova	[°C]	25°C
Diametro provino	[mm]	100,0
Peso provino	[g]	1236,3

	Critero	H	VMA	VFB	Gmb	% Vuoti
	[giri]	[mm]	[%]	[%]	[kg/m ³]	[%]
N Initial	10	72,0	24,0	41,6	2186	14,0
N Design	100	64,8	15,6	71,3	2429	4,5
N Final	180	63,2	13,5	84,7	2491	2,1

	Critero	Gmm _{min}	Gmm _{max}	% Gmm
	[giri]	[%]	[%]	[%]
N Initial	10	89,0	85,0	86,0
N Design	100	97,0	94,0	95,5
N Final	180	100,0	100,0	97,9

	Critero	Vuoti	Limite di CSA	
Unità di misura	[giri]	[%]		
N Initial	10	14,0	11	15
N Design	100	4,5	3	6
N Final	180	2,1	≥	2

Età dei provini alle condizioni di prova pari a 48 ore

Maturazione avvenuta su superficie piana a temperatura controllata non maggiore di 25°C

Durata del condizionamento termico dei provini di 4 ore

Temperatura di condizionamento termico di 25°C

Apparecchiatura: gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura.

Il laboratorio fornirà a richiesta le informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

Lo Sperimentatore
Dott. Riccardo Lucchi

Il Direttore del laboratorio
Dott. Umberto Leone

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova al nr. 01295460297 R.E.A. PD-477897 Capitale sociale €50.000,00 i.v.

Azienda in possesso di SGQ conforme alla norma ISO 9001:2015 Certificato n° 987/SGQ RINA Services S.p.A.

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 3696 del 22/03/2012 ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 380/2001

<i>Commessa :</i>	02725	<i>Rapporto di prova:</i>	23883
<i>Riferimento prove materiali:</i>	GEO 3925	<i>Data:</i>	19/05/2025
<i>Data:</i>	16/04/2025	<i>Rev.: 2</i>	28/05/2025

Campione: conglomerato bituminoso tipo Binder 70/100.

Data fine prova : 30/04/2025

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA DI PROVINI BITUMINOSI

Prova in accordo con: UNI EN 12697-23 UNI EN 12697-31

Parametri provino	Unità di misura	Valore	Valore	Valore
T. di costipamento	[°C]	164,5	165,9	166,3
Giri	[°n]	180	180	180
Angolo di rotazione	[mrad]	1,25 ± 0,02	1,25 ± 0,02	1,25 ± 0,02
Velocità di rotazione	[rpm]	29,6	29,6	29,6
Pressione verticale	[KPa]	600,0	600,0	600,0
Temp. di prova	[°C]	25°C	25°C	25°C
Condizionamento dei provini	[°C]	25°C per 6 h	25°C per 6 h	25°C per 6 h
Tipo di rottura	-	(a)	(a)	(a)

	Chiara rottura per trazione (a)
Tipo di rottura	Deformazione (b)
	Combinazione (c)

	Unità di misura	Valore	Valore	Valore
Provino	[n°]	1	2	3
Diametro provino	[mm]	100,0	100,0	100,0
Altezza provino	[mm]	65,0	65,0	65,0
Carico di rottura	[N]	12111	15541	13225
Trazione indiretta in aria ITSd	[kPa*10 ³]	1,19	1,52	1,30
Def. di compressione diametrale	[mm]	1,425	1,636	1,521
Coefficiente di trazione indiretta	[kPa*10 ³]	130,8	146,1	133,8

	Unità di misura	Valore	Limite di CSA		
Trazione indiretta media ITSd	[kPa*10 ³]	1,33	0,72	-	1,40
Deformazione di compressione media	[mm]	1,53	-	-	-
Coefficiente di trazione indiretta medio	[kPa*10 ³]	136,9	≥	-	65,0

Apparecchiatura: gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura.

Il laboratorio fornirà a richiesta le informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilità della catena metrologica

Lo Sperimentatore
Dott. Riccardo Lucchi

Il Direttore del laboratorio
Dott. Umberto Leone